redge

AXIL/EQUITHERM

Aparaty grzewczo - wentylacyjne / Destratyfikatory



WATER

- 4 - 20 kW
- 12 - 105 kW
- 1600 - 9100 m^3/h

AXIL(A) 4(B) 02(C) 4(D)

(A) **AXIL** = Gorąca woda - **AXIL F** = Gorąca/zimna woda - **AXIL V** = Woda/para o wysokiej temperaturze - **AXIL Z** = Nagrzewnica elektryczna - **EQUITHERM** = Destratyfikator
(B) Wielkość obudowy - **4** = 526 - **5** = 636 - **6** = 743 - **9** = 1011
(C) **AXIL/AXIL F/AXIL V** = Liczba rzędów - 2R, 3R, 4R - **AXIL Z** = Moc nagrzewnicy elektrycznej 14kW/24kW/39kW - **EQUITHERM** = silnik 4-biegunowy lub 6-biegunowy
(D) **AXIL/AXIL F/AXIL V** - 4 = silnik 4/6-biegunowy - 6 = silnik 6/8-biegunowy = - **AXIL Z** - R = zasilanie sterowania włączone (do sterowania termostatem)

AXIL

Tylko ogrzewanie: Ciepła woda maksymalnie 120°C / 16 barów
Przepływ powietrza: 2000 do 9500 m³/h
Moc grzewcza (powietrze 18°C, woda 90/70°C): 12 do 96 kW
4 Wielkości – 4/5/6/9

AXIL F

Chłodzenie i grzanie:
Ciepła woda maksymalnie 120°C / 16 barów
Minimalna temperatura wody na wejściu 7°C
Przepływ powietrza: 2000 do 9500 m³/h
Moc chłodnicza (powietrze 26°C/55%, woda 7/12°C): 4 do 22,4 kW
4 Wielkości – 4/5/6/9

AXIL V

Tylko ogrzewanie:
Gorąca woda, przegrzana woda lub para
Maksymalnie 210°C / 20 barów
Przepływ powietrza: 2100 do 9200 m³/h
Moc grzewcza (powietrze 18°C, para 15 barów): 31 do 151 kW
4 Wielkości – 4/5/6/9

AXIL Z

Ogrzewanie (nagrzewnica elektryczna)
Przepływ powietrza: 1560 do 4790 m³/h
Moc grzewcza: 14 / 24 / 39 kW
3 Wielkości – 4/5/6

EQUITHERM


Tylko wentylacja
Przepływ powietrza: 1700 do 13000 m³/h
4 Wielkości – 4/5/6/9



Rzeczywisty wygląd może odbiegać od zdjęć.


AXIL		AXIL (GORĄCA WODA)				AXIL F (GORĄCA/ZIMNA WODA)			AXIL V (BARDZO GORĄCA WODA/PARA)			
		4	5	6	9	4	5	6	4	5	6	9
A	mm	526	636	743	1011	526	636	743	526	636	743	1011
B		526	636	743	1011	537	647	754	526	636	743	1011
C		468	468	468	576	468	468	468	468	468	468	576
D		69	69	60	92	69	69	60	69	69	60	92
E*		-	-	-	-	542	650	758	-	-	-	-
F*		-	-	-	-	450	450	450	-	-	-	-
Ciężar jednostek standardowych												
2R	kg	22	25	34	81	22	25	34	22	25	34	81
3R		23	28	39	90	23	28	39	23	28	39	90
4R		25	32	45	100	25	32	45	25	32	45	100
Para		-	-	-	-	-	-	-	30	38	51	92

* Taca ociekowa dostępna tylko w wersji na wodę lodową (AXIL F).

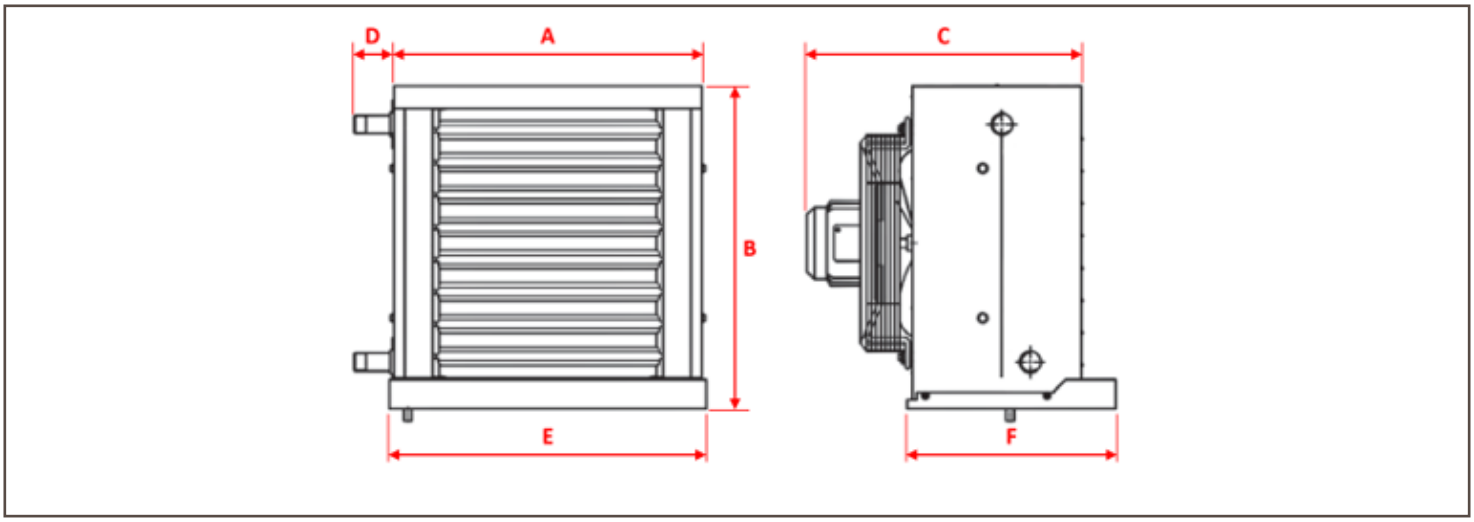

AXIL		AXIL Z (NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA)			EQUITHERM (DESTRATYFIKATOR)			
		4	5	6	4	5	6	9
A	mm	525	633	741	525	633	741	1009
B		526	636	743	526	636	743	1011
C		515	515	515	515	515	515	532
Ciężar jednostek standardowych								
Urządzenie bazowe	kg	22	30	38	14	20	25	42

* Skrzynka elektryczna dostępna tylko w AXIL Z.

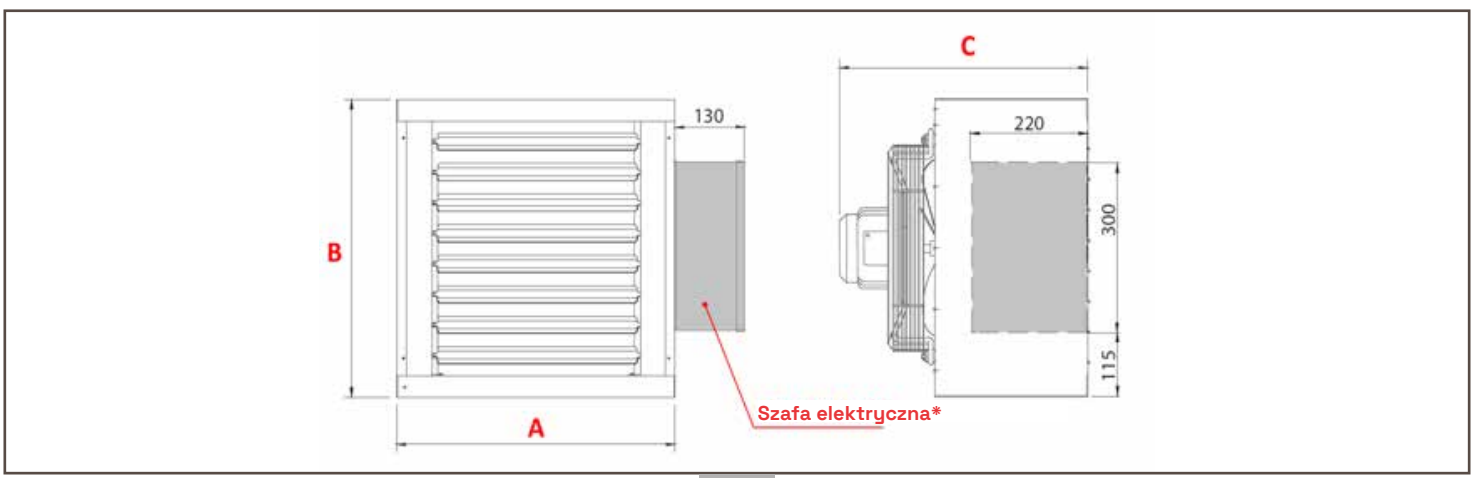

redge

NEXT LEVEL
HVAC SOLUTIONS