

redge

AXIL/EQUITHERM

Riscaldatori / Ventole destratificanti



- ❄ 4 - 20 kW
- 🔥 12 - 105 kW
- 🌀 1600 - 9100 m³/h



AXIL^(A) 4^(B) 02^(C) 4^(D)

(A) **AXIL** = Acqua calda - **AXIL F** = Acqua calda/refrigerata - **AXIL V** = Acqua/vapore a temperatura elevata - **AXIL Z** = Riscaldatore elettrico - **EQUITHERM** = Destratificatore

(B) Dimensione mantello - **4** = 526 - **5** = 636 - **6** = 743 - **9** = 1011

(C) **AXIL/AXIL F/AXIL V** = Numero di ranghi - 2R, 3R, 4R - **AXIL Z** = Capacità riscaldatore elettrico 14 kW/24 kW/39 kW - **EQUITHERM** = Motore a 4 poli o 6 poli

(D) **AXIL/AXIL F/AXIL V** - 4 = Motore a 4/6 poli - 6 = Motore a 6/8 poli = - **AXIL Z** - R = Alimentazione di controllo installata (per controllo termostato)

AXIL

Solo riscaldamento: acqua calda max 120 °C/16 bar

Portata d'aria: da 2000 a 9500 m³/h

Potenza termica (aria 18 °C - acqua 90/70 °C): 12 - 96 kW

4 dimensioni - 4/5/6/9

AXIL F

Raffreddamento e riscaldamento:

acqua calda max 120 °C/16 bar

Ingresso acqua refrigerata min 7 °C

Portata d'aria: da 2000 a 9500 m³/h

Potenza frigorifera (aria 26 °C/55% - Acqua 7/12 °C): 4 - 22,4 kW

4 dimensioni - 4/5/6/9

AXIL V

Solo riscaldamento:

Acqua calda, acqua surriscaldata o vapore

Max 210 °C/20 bar

Portata d'aria: da 2100 a 9200 m³/h

Potenza termica (aria 18 °C - vapore 15 bar): 31 - 151 kW

4 dimensioni - 4/5/6/9

AXIL Z

Riscaldamento (riscaldatore elettrico)

Portata d'aria: da 1560 a 4790 m³/h

Potenza termica: 14/24/39 kW

3 dimensioni - 4/5/6

EQUITHERM

Solo ventilazione

Portata d'aria: da 1700 a 13000 m³/h


4 dimensioni - 4/5/6/9

*Per i dati tecnici completi, consultare il documento tecnico AGU.




AXIL		AXIL (ACQUA CALDA)				AXIL F (ACQUA CALDA/REFRIGERATA)			AXIL V (ACQUA/VAPORE A TEMPERATURA ELEVATA)			
		4	5	6	9	4	5	6	4	5	6	9
A	mm	526	636	743	1011	526	636	743	526	636	743	1011
B		526	636	743	1011	537	647	754	526	636	743	1011
C		468	468	468	576	468	468	468	468	468	468	576
D		69	69	60	92	69	69	60	69	69	60	92
E*		-	-	-	-	542	650	758	-	-	-	-
F*		-	-	-	-	450	450	450	-	-	-	-
Peso unità standard												
2R	kg	22	25	34	81	22	25	34	22	25	34	81
3R		23	28	39	90	23	28	39	23	28	39	90
4R		25	32	45	100	25	32	45	25	32	45	100
Vapore		-	-	-	-	-	-	-	30	38	51	92

* Vaschetta raccogli condensa disponibile solo su versione ad acqua refrigerata (AXIL F).

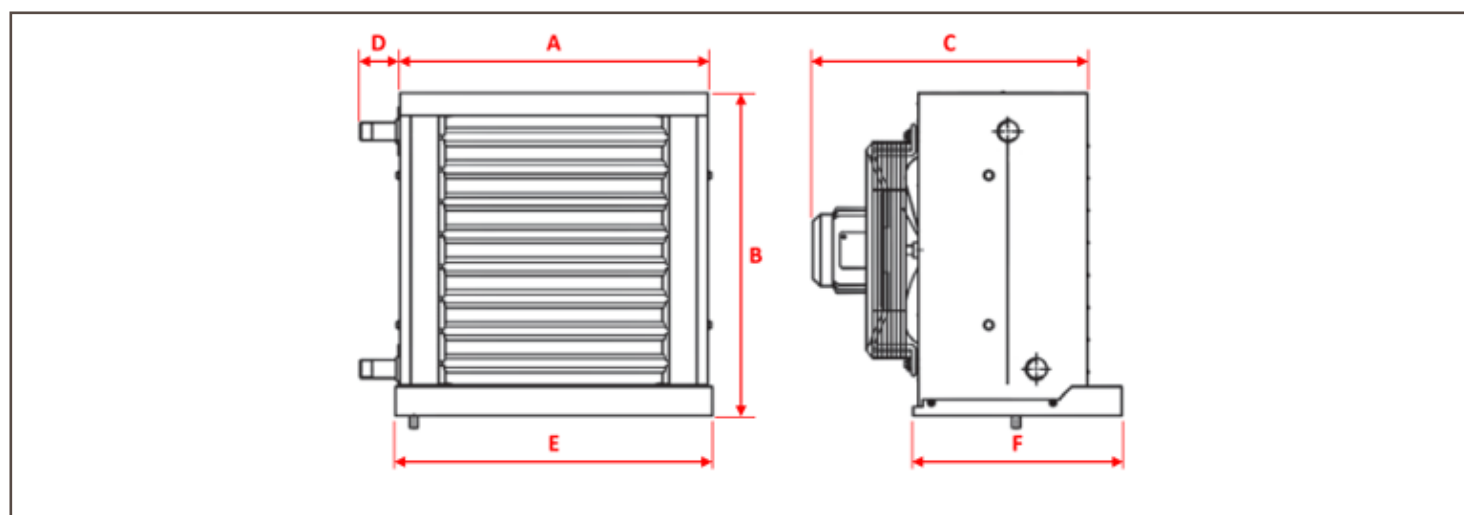

AXIL		AXIL Z (RISCALDATORE ELETTRICO)			EQUITHERM (DESTRATIFICATORE)			
		4	5	6	4	5	6	9
A	mm	525	633	741	525	633	741	1009
B		526	636	743	526	636	743	1011
C		515	515	515	515	515	515	532
Peso unità standard								
Unità base	kg	22	30	38	14	20	25	42

* Quadro elettrico disponibile solo su AXIL Z.

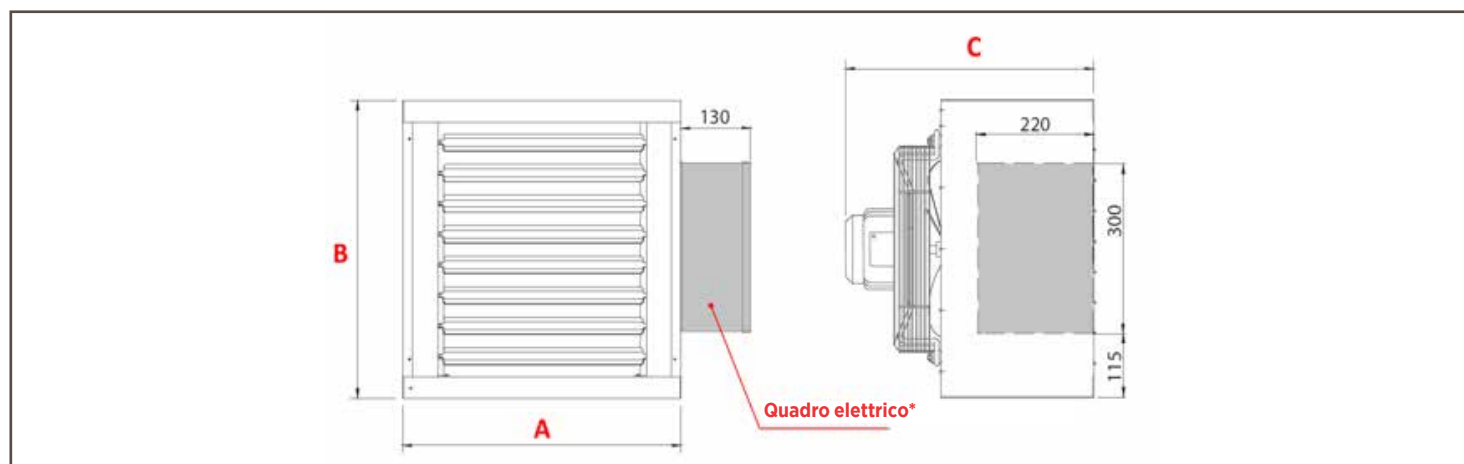



NEXT LEVEL
HVAC SOLUTIONS